


Verwendungsbereich

: Das Abbiegeassistent-System 1312 ist zum Einbau in Fahrzeugen der Klassen N₂, N₃, M₂ und M₃ mit zulässigem Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg geeignet, insofern das unter Pkt. 2.7 u. 2.9 genannte Anbringungsfenster eingehalten werden kann. Die Montage muss gemäß mitgelieferter Montage- und Betriebsanleitung durchgeführt werden.


Side Defender® II Sensor Placement Guide

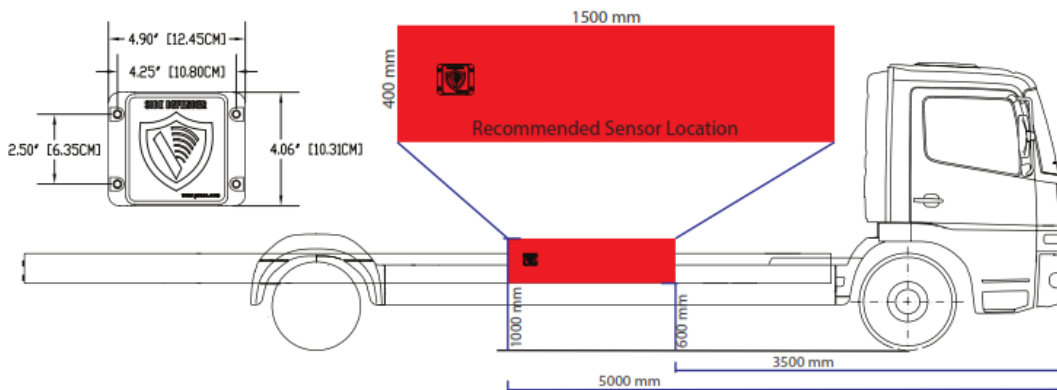

The entire Side Defender II Radar sensor should be inside the Recommended Sensor Location box.
3.5 to 5 m (137 to 197") back from the front bumper
600 to 1000 mm (23 to 39") above ground level

IMPORTANT: The correct mounting of the sensor is required to achieve proper performance.

Select an installation point that is rigid to the vehicle frame. A bracket or rigid support extension may be required. Installation should take place on level ground. Ensure the mounted sensor is within the mounting variances shown below.

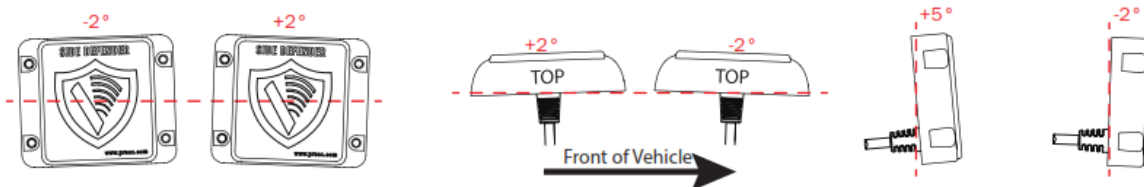

Das System ist gemäß der mitgelieferten Montage- und Betriebsanleitung am Fahrzeug anzubringen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass der Radarsensor möglichst an einer starren Struktur (frei von Vibrationen und Schwingungen) und sich im Anbringungsfenster (zwischen 600 mm und 1000 mm über dem Boden und zwischen 3,5 m und 5 m von der Vorderkante des Fahrzeugs) befindet. Der Sensor muss parallel zur Längsmittalebene des Fahrzeugs angebracht sein. Eine Winkelabweichung von +/- 2° ist zulässig.

Weiterhin ist darauf zu achten, dass das Display nach dem Einbau an der A-Säule keine Einrichtung für indirekte Sicht verdeckt oder einschränkt.

Eine Prüfung des Einbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr ist erforderlich.